

Medios Para Carbono en Fase Liquida


Recipientes GAC-L Filter – 250-2000 lb. (113-907 kg)

El GAC-L filter es un recipiente de filtrado diseñado para tratar corrientes liquidas. Mientras que el típico diseño de aplicación es una unidad absorbente de carbono activado, el filtro puede fácilmente acomodar diferentes tipos de medios.

APLICACIONES

- Remoción de orgánico disuelto (carbono activado)
- Remoción de sólidos en suspensión (filtro de arena)
- Minerales disueltos (resina suavizante)
- Remoción de Aceites y Grasas (organo-arcillas)
- Remoción de metales disueltos y precipitados
- Orgánicos especiales (Mezcla Resina/Carbono)
- Reactor catalítico (eliminación de cloro y peróxido)
- Contacto de Biorremediación
- Contacte a Geotech para sistemas de mayor tamaño

CAÍDA DE PRESIÓN VS TASA

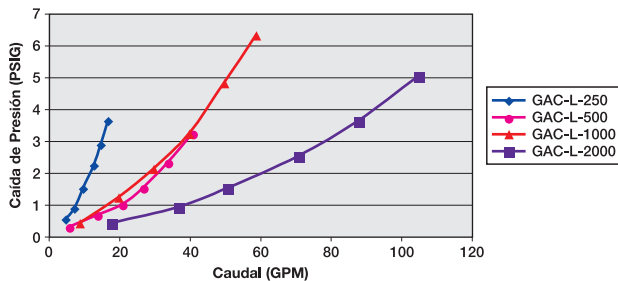

ESPECIFICACIONES

Modelo	GAC-L-250	GAC-L-500	GAC-L-1000	GAC-L-2000
Altura Total	4'1" (1.2m)	5'2" (1.6m)	6'2" (1.9m)	7'4" (2.2m)
Diámetro	24" (61cm)	30" (76cm)	36" (91cm)	48" (122cm)
Entrada/Salida (FNPT)	2" (5cm)	2" (5cm)	2" (5cm)	3" (7.6cm)
Drenaje/Ventilación (FNPT)	OPT ¼" (6.3mm)	OPT ¼" (6.3mm)	OPT ¼" (6.3mm)	OPT ¼" (6.3mm)
Llenado del GAC	250 lbs. (113 kg)	500 lbs. (227 kg)	1000 lbs. (454 kg)	2000 lbs. (907 kg)
Peso de Envío/Operacional	415/850 lbs. (188/385.5 kg)	875/1,765 lbs. (397/800 kg)	1,500/3,100 lbs. (680/1406 kg)	2,925/6,400 lbs. (1327/2903 kg)
Recipiente/Tubería Interna	CS (SA-36)/SCH 40 PVC	CS (SA-36)/SCH 40 PVC	CS (SA-36)/SCH 40 PVC	CS (SA-36)/SCH 40 PVC
Recubrimiento Interno	Resina Poliámidas Epoxi	Resina Poliámidas Epoxi	Resina Poliámidas Epoxi	Resina Poliámidas Epoxi
Recubrimiento Externo	Almáciga de Epoxi	Almáciga de Epoxi	Almáciga de Epoxi	Almáciga de Epoxi
Presión/Temperatura Máxima	60 PSIG/140°F (4 bar/60°C)	40 PSIG/140°F (2.7 bar/60°C)	40 PSIG/140°F (2.7 bar/60°C)	40 PSIG/140°F (2.7 bar/60°C)
Área Yacimiento Transversal	3.1 ft. ² (.3 m ²)	4.9 ft. ² (.5 m ²)	7 ft. ² (.6 m ²)	12.5 ft. ² (1.2 m ²)
Profundidad/Volumen del Yacimiento	2.8 ft./8.7 ft. ³ (.8 m ³ /2 m ³)	3.4 ft./16.7 ft. ³ (1 m ³ /5 m ³)	5 ft./33 ft. ³ (1.5 m ³ /9 m ³)	5.5 ft./68.7 ft. ³ (1.7 m ³ /1.9 m ³)

LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764

Geotech Equipos Ambientales S.L.

C/Francisc Ferrer i Guàrdia Local 19 • 08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain
 TEL 93 5445937 • FAX 93 5700535
 email: ventas@geotechenv.com • website: spanish.geotechenv.com

Geotech Environmental Equipment, Inc.

2650 East 40th Avenue • Denver, Colorado 80205
 (303) 320-4764 • (800) 833-7958 • FAX (303) 322-7242
 email: ventas@geotechenv.com • website: www.geotechenv.com