

Medios Para Carbono en Fase Liquida


Recipientes GAC-L Filter – 100-400 lb. (45-181 kg)

El GAC-L filter es un recipiente de filtrado diseñado para tratar corrientes liquidas. Mientras que el típico diseño de aplicación es una unidad absorbente de carbono activado, el filtro puede fácilmente acomodar diferentes tipos de medios.

APLICACIONES

- Remoción de orgánico disuelto (carbono activado)
- Remoción de sólidos en suspensión (filtro de arena)
- Minerales disueltos (resina suavizante)
- Remoción de Aceites y Grasas (organo-arcillas)
- Remoción de metales disueltos y precipitados
- Orgánicos especiales (Mezcla Resina/Carbono)
- Reactor catalítico (eliminación de cloro y peróxido)
- Contacto de Biorremediación
- Contacte a Geotech para sistemas de mayor tamaño

CAIDA DE PRESIÓN VS TASA

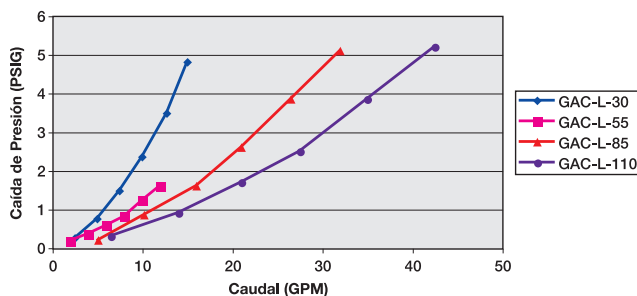

ESPECIFICACIONES

Modelo	GAC-L-30	GAC-L-55	GAC-L-85	GAC-L-110
Altura Total	2'6" (76cm)	2'10" (86cm)	3'3" (99cm)	3'7" (109cm)
Diámetro	18" (45.7cm)	23" (58.4cm)	26" (66cm)	30" (76.2cm)
Entrada/Salida (FNPT)	2" (5cm)	2" (5cm)	2" (5cm)	2" (5cm)
Drenaje/Ventilación (FNPT)	OPT	OPT	OPT	OPT
Llenado del GAC	100 lbs. (45.4 kg)	200 lbs. (90.7 kg)	300 lbs. (136 kg)	400 lbs. (181 kg)
Peso de Envío/Operacional	135/325 lbs. (61/147 kg)	250/595 lbs. (113/270 kg)	380/905 lbs. (172/410 kg)	500/1,170 lbs. (227/530 kg)
Recipiente/Tubería Interna	CS/SCH 40 PVC	CS/SCH 40 PVC	CS/SCH 40 PVC	CS/SCH 40 PVC
Recubrimiento Interno	Resina Poliámidas Epoxi	Resina Poliámidas Epoxi	Resina Poliámidas Epoxi	Resina Poliámidas Epoxi
Recubrimiento Externo	Esmalte de Uretano	Esmalte de Uretano	Esmalte de Uretano	Esmalte de Uretano
Presión/Temperatura Máxima	12 PSIG/140°F (.8 bar/60°C)	10 PSIG/140°F (.7 bar/60°C)	8 PSIG/140°F (.5 bar/60°C)	3 PSIG/140°F (.2 bar/60°C)
Área Yacimiento Transversal	1.8 ft. ² (.167 m ²)	2.8 ft. ² (.26 m ²)	3.7 ft. ² (.34 m ²)	4.9 ft. ² (.45 m ²)
Profundidad/Volumen del Yacimiento	1.8 ft./3.3 ft. ³ (55cm/.09 m ³)	2.4 ft./6.6 ft. ³ (73cm/.2 m ³)	2.7 ft./10 ft. ³ (82cm/.3 m ³)	2.7 ft./13 ft. ³ (82cm/.4 m ³)

LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764

Geotech Equipos Ambientales S.L.

C/Francisc Ferrer i Guàrdia Local 19 • 08100 Mollet del Vallés (Barcelona) Spain
 TEL 93 5445937 • FAX 93 5700535
 email: ventas@geotechenv.com • website: spanish.geotechenv.com

Geotech Environmental Equipment, Inc.

2650 East 40th Avenue • Denver, Colorado 80205
 (303) 320-4764 • (800) 833-7958 • FAX (303) 322-7242
 email: ventas@geotechenv.com • website: www.geotechenv.com